

COLECTOR PLUVIAL BASTIDA - MAR CARIBE EN SANTA MARTA. ETAPA IV

COL-019-B

Entidades Responsables del programa:

- **Beneficiaria:** Distrito turístico, cultural y artístico de Santa Marta.
- **Entidad ejecutora:** Metroagua S.A.



COLOMBIA



PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 23 diciembre 2011
FIN: 23 marzo 2015

ZONAS DE INTERVENCIÓN

■ Área periurbana de Santa Marta. Zona Nororiental. Barrios: Chimila I y II, Ondas del Caribe, Los Fundadores, Luis C. Galán, Bastidas, 17 de Diciembre, María Cristina, Santa Mónica, Alto Delicias, Luis R. Calvo y Divino Niño.

■ Zonas no intervenidas.



OBJETIVOS



Garantizar la evacuación de las aguas producto de las lluvias en el sector nororiental del distrito de Santa Marta, en los barrios priorizados.



Fortalecer de manera integral a las organizaciones y a la sociedad civil favoreciendo la participación de la mujer.



RESULTADOS CONSEGUIDOS



38.780 beneficiarios (de los que un 60% es población desplazada por el conflicto armado).



5.406 personas con acceso a agua potable.



1.201 hogares con acceso nuevo o rehabilitado a agua potable.



32 organizaciones comunitarias y/o entidades de gestión del servicio de agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas legalmente.



2.274 personas con aguas residuales tratadas.



354 personas capacitadas en gestión de servicios de agua y saneamiento.



13.392 personas sensibilizadas en temas de higiene y saneamiento.

CONTRIBUCIONES AL SECTOR

- **Apoyo a población desplazada por el conflicto**, reasentada o en proceso de reconstrucción de sus comunidades.
- **Instalación de drenaje pluvial** para evitar inundaciones.
- Apoyo a la **lucha contra el cambio climático** a través de la reforestación.

ACTIVIDADES EJECUTADAS



Canalización de aguas pluviales en colectores secundarios para **evitar las inundaciones** de las viviendas.



Construcción de canales y redes de alcantarillado y reubicación de redes de acueducto.



Implantación de un sistema para **disminuir la erosión** en las laderas mediante la reforestación de estas zonas, protegiendo la sedimentación y colmatación de los canales. Siembra de 2.000 árboles de trupillo y 11.700 m² de pasto.



Construcción de 12 presas en gaviones.



Ejecución de andenes peatonales para la población.

Componente social:

- Campañas de **sensibilización** en el buen uso de la estructura de colectores secundarios.
- Creación de grupos pedagógicos para el **fortalecimiento de las agrupaciones** ya establecidas en el sector.
- Estrategias e iniciativas sociales puestas en marcha junto a la población local, con especial **énfasis en el rol de la mujer y población desplazada**.
- Campañas de **Educación Ambiental y Salud** en coordinación con entidades dedicadas a la promoción de la salud y el medioambiente.


FUENTES DE FINANCIACIÓN

APORTACIONES

FCAS: 6.077.050,27 €

Local: 1.637.330,51 €

Total ejecutado: 7.714.380,78 €

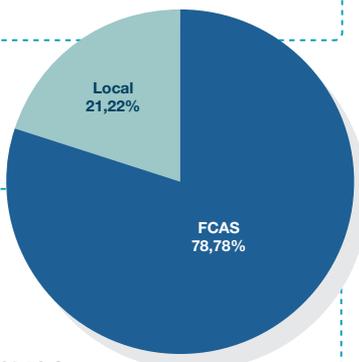

CONOCE MÁS



Inauguración del Colector Pluvial Bastidas en Santa Marta, proyecto apoyado por la Cooperación Española



Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivada

CC BY-NC-ND. Copyright © 2025 Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-No Comercial-Sin Obras Derivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND). Esta sólo permite descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.